


Продаю химический насос ТХ и ТХИ модификаций

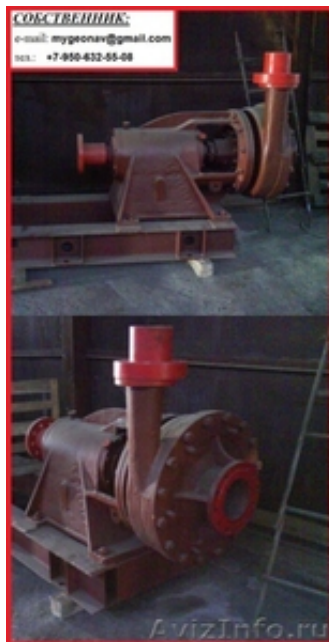

Тверь, Россия

Химические насосы ТХИ 500/20-1, 5-И-Щ (1шт.) и ТХ 280/72-И-СД (1 шт.). Собственник.
Новые, с заводскими пломбами, в консервации.
В наличии сейчас.
Предложу лучшую цену. Возможен бартер на Ваш неликвид.
Есть паспорта агрегатов.

Насос типа ТХ, ТХИ: центробежный, горизонтальный, консольный, одноступенчатый, предназначен для перекачки химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м³, кинематической вязкостью до 30x10⁻⁶ м²/с (30 сСт), для которых скорость проникновения коррозии в материал проточной части не превышает 0,1 мм/год. Допускаемое содержание твердых включений в перекачиваемой жидкости до 1мм с объемной концентрацией не более 15%, в том числе не более 5мм, объемная концентрация которых не более 1%.

Агрегаты электронасосные типа ТХ предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей с температурой от -40 до +120°С (от 233 до 393°К). Уплотнение вала насоса — двойное сальниковое. Материал деталей проточной части насоса: коррозионностойкая сталь. Электронасосные агрегаты выпускаются в общепромышленном исполнении.

Агрегаты электронасосные типа ТХИ предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей, плотностью не более 1300 кг/м³, кинематической вязкостью до 30x10⁻⁶ м²/с, а также суспензий. Коррозионная стойкость материала деталей проточной части с 10-го по 4-й балл по десятибалльной шкале коррозионной стойкости материалов ГОСТ 13819-68. Микротвердость включений не более 6.5 ГПа при содержании острогранных частиц не более 2% общего содержания включений. Наибольшее избыточное давление на входе в насос 0.1 МПа (1.0 кгс/см²). Температура перекачиваемой жидкости от -40 до +90°С. Условная глубина погружения 1300мм.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

ЛЕБЕДЕВ Максим

+7-950-6325508